




Standard Operation Procedure

標準作業指導書


		產品名稱	項目	站別名稱	版本： V 1.0		
		AFL3-12A-BT-J1/PC/2G-R11	59	ATO RFID模組1/2	製作者： Kevin		
標準作業程序	NO	製造程序說明/Process Description	治夾具/手工具/測試架/設備	NO	製工具/設備名稱 (Tools/Fixtures)	規格(Specifications)	數量(Q'ty)
	一		1				
	二		2				
	三		3				
	四		4				
	五		NO	料號/Parts Number	規格(Specifications)	數量(Q'ty)	
	六		一	32509-001701-100-RS	RFID;RFID ANTENNA;OUTSIDE DIAMETER:1.13mm;200MM	1	
	七		二				
	八		三				
	九		四				
	十		五				
	十一		六				
十二		七					



RFID reader kit
AFL3-MF-RFID-KIT02-R10

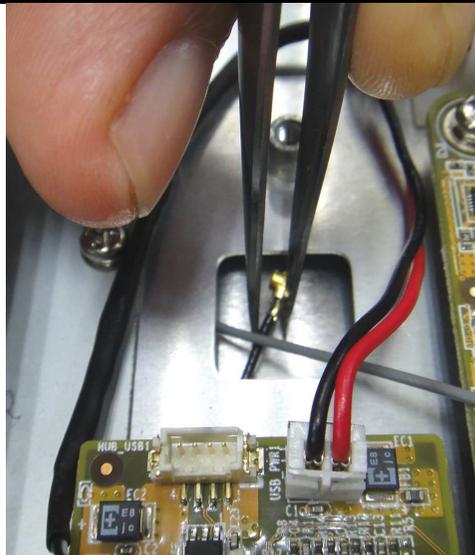

RFID天線LCD BRACKET底穿進，由SPEAKER孔位穿出，需用尖嘴夾子取出天線。

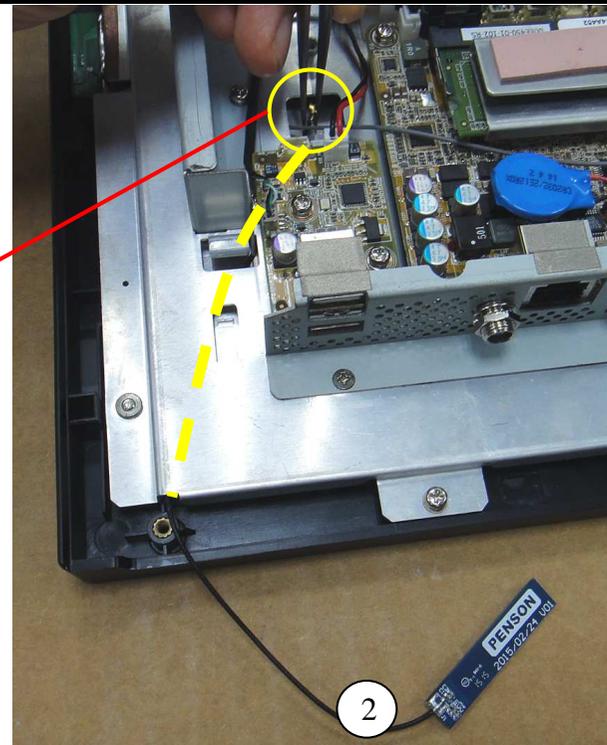





Standard Operation Procedure

標準作業指導書


產品名稱		項目	站別名稱	版本： V 1.0			
AFL3-12A-BT-J1/PC/2G-R11		60	ATO RFID模組1/2	製作者： Kevin			
標準作業程序	NO	製造程序說明/Process Description	治夾具/ 手工具/ 測試架/ 設備	NO	製工具/設備名稱 (Tools/Fixtures)	規格(Specifications)	數量(Q'ty)
	一	RFID CABLE接於HUB_USB1	1	電動起子	5mm 2號頭		1
	二		2				
	三		3				
	四		4				
	五		NO	料號/Parts Number	規格(Specifications)	數量(Q'ty)	
	六		一	44003-030062-RS (扭力值：5kg/cm)	SCREW;ROUND HEAD;M3*6;;FLAT WASHER	2	
	七		二	13ZD490-01-101-RS	D490;PERIPHERAL CARD - OTHERS	1	
	八		三	32126-001301-200-RS	WIRE CABLE;RFID CABLE;;2;100MM;28AWG;	1	
	九		四				
	十		五				
	十一		六				
十二		七					

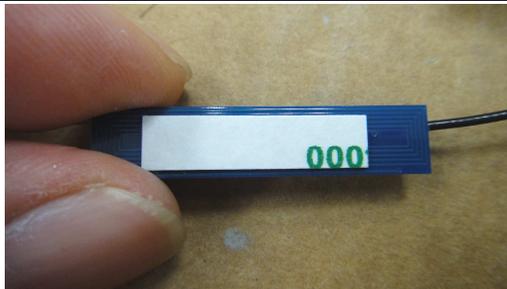

RFID天線移除背膠

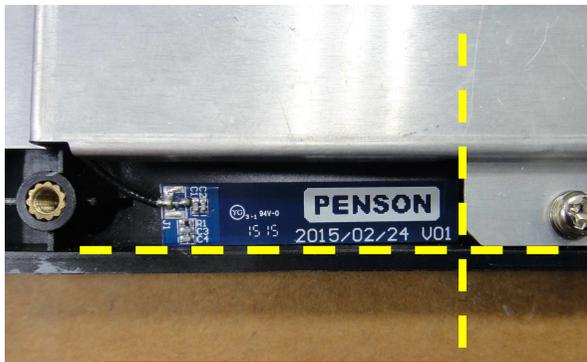

RFID天線對準須線貼附

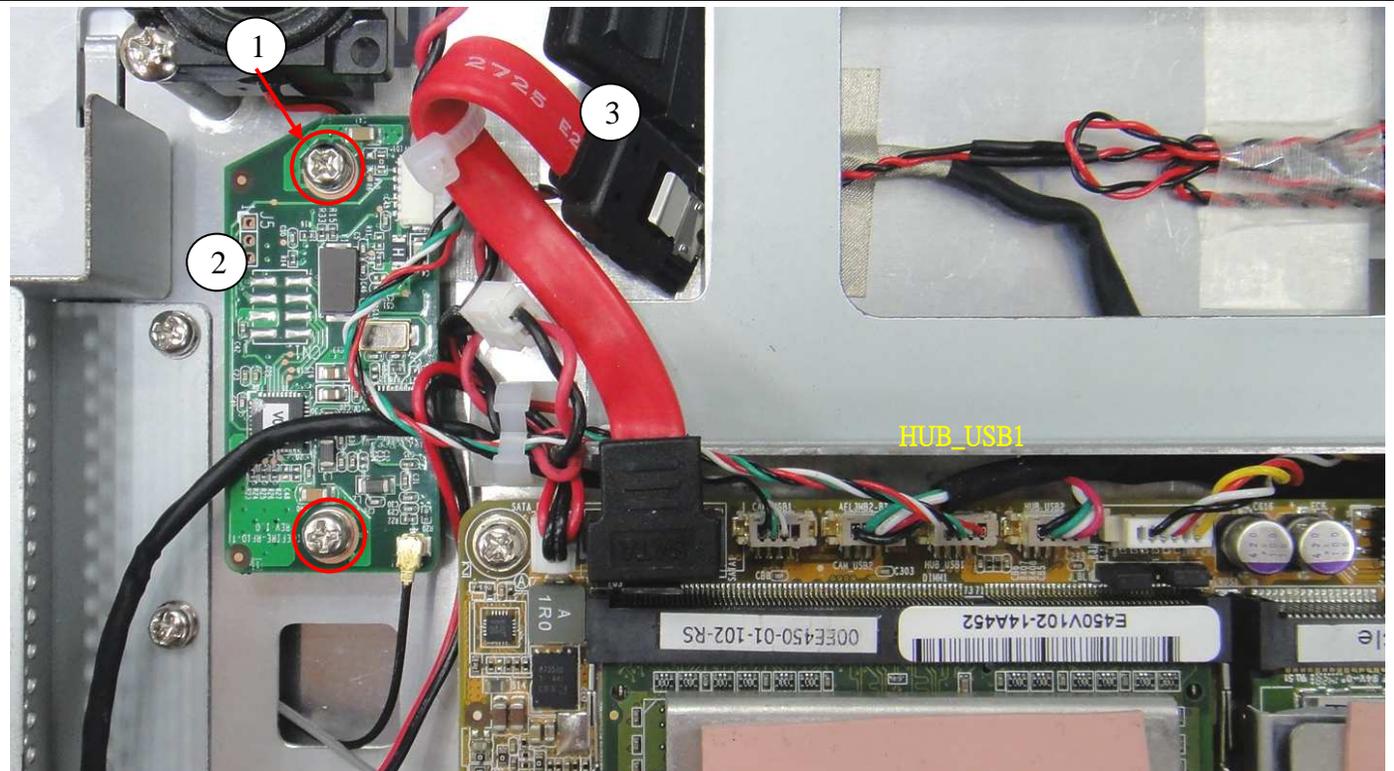




Standard Operation Procedure


標準作業指導書

1. D490-Driver install-1=> 執行檔案安裝DRIVER(圖一)
2. D490-Driver install-2=>執行完後確認COM Port有沒有出現(圖二)
3. D490-test AP=>執行RFID Tset AP(圖三)


產品名稱	項目	站別名稱	版本：	V 1.0
AFL3-12A-BT-J1/PC/2G-R11	61	ATO RFID TEST 1/2	製作者：	Kevin

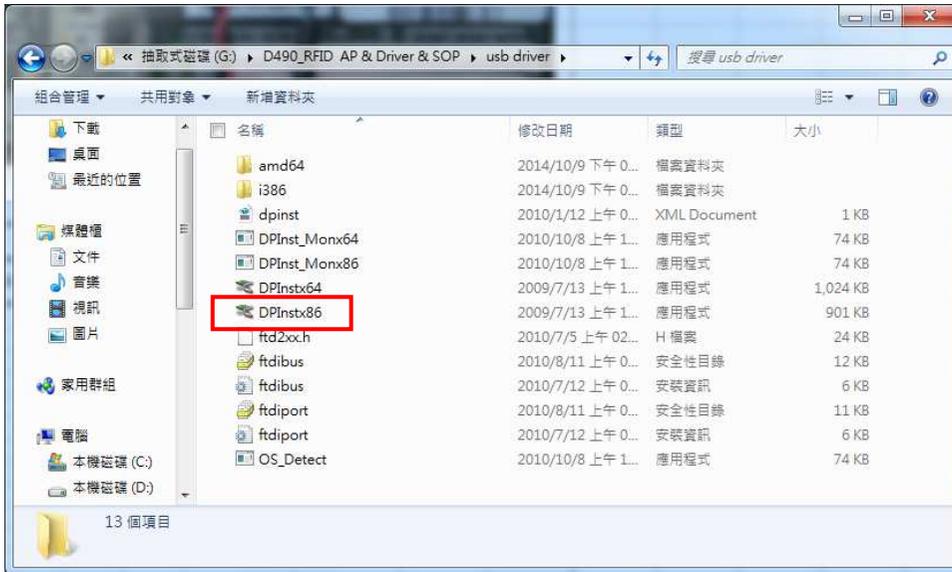

圖一

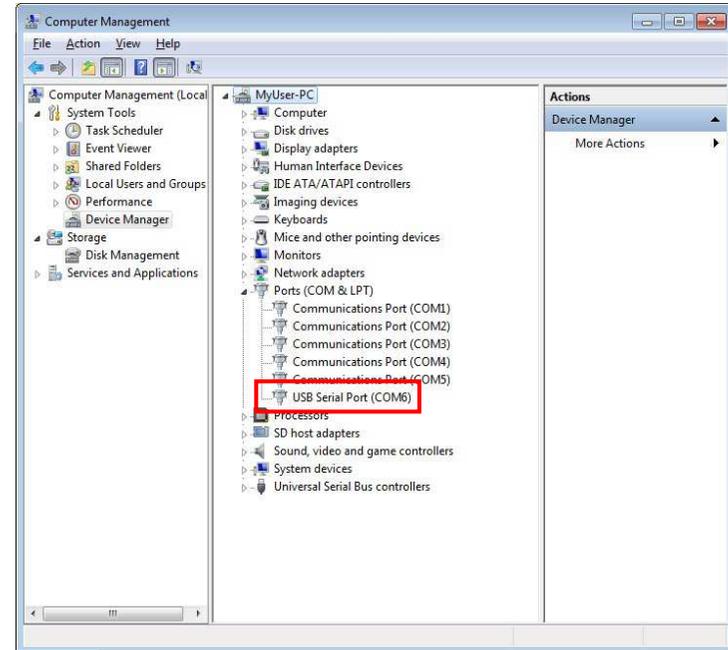

圖二

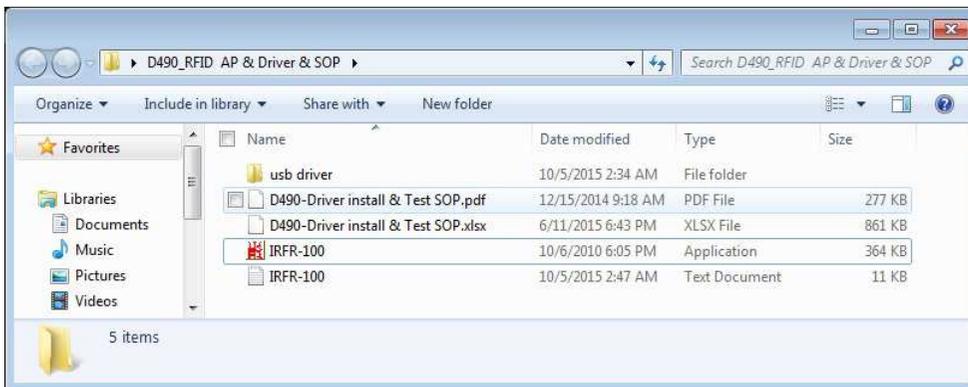

圖三



Standard Operation Procedure

標準作業指導書

產品名稱	項目	站別名稱	版本： V 1.0
AFL3-12A-BT-J1/PC/2G-R11	62	ATO RFID TEST 2/2	製作者： Kevin

4. 確認COM Port found=>選取左上方Find tags項目
5. 點選Run, 後將15693與144438項目取消勾選(可改變Scan速度)
6. 拿卡去感應 (卡與RFID LED界面的感應距離≤ 3 CM) D490支援三種卡:14443A /14443B / 15693都可以
7. 使用Card放天線上Scan, UIDs會出現Scan當的Card資料即可

