

IMBA-H420

工业ATX支持Intel® 第10/11代 Core™ i9/i7/i5/i3,
Celeron®, Pentium® 处理器主板

- 支持HDMI、DP、VGA显示输出
- 支持Intel® i225V 2.5GbE网络控制器芯片
- 支持1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4和4 x PCI扩展插槽
- 支持4 x USB 3.2 Gen1、4x USB 2.0, 传输速率最高达 5Gb/s
- 支持5 x RS-232、1 x RS-232/422/485、4 x SATA 6Gb/s 接口

多功能,多扩展

超高性价比





iei 威强电工业电脑
IEI Integration Corp.

www.ieiworld.com.cn

IMBA-H420

ATX 主板支持14nm LGA1200插槽Intel® 第10/11代 Core™ i9/i7/i5/i3, Celeron® 和 Pentium® 处理器, 支持DDR4内存, 三路显示输出, 2.5 GbE网络, USB 3.2, SATA 6Gb/s, 和高清音频接口, 符合RoHS

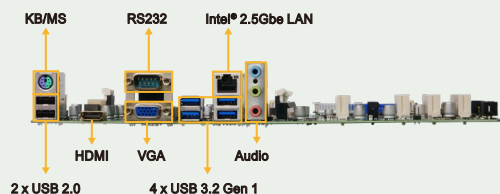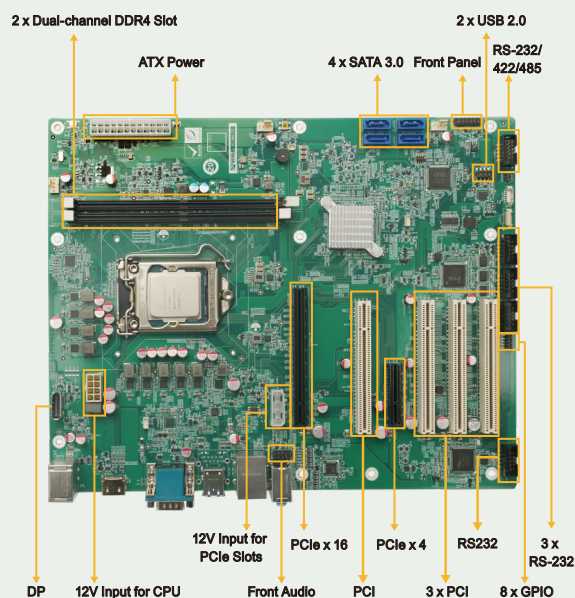

支持Intel® 第10/11代 处理器

搭载Intel® 第10/11代Core™ i9/i7/i5/i3, Celeron® 和 Pentium® 系列处理器 (LGA 1200插槽), 释放超强性能, 可同时处理多任务



支持Intel® I225V 2.5GbE网络控制器芯片

支持RJ45网络接口, 基于Intel® I225V 2.5GbE网络控制器芯片, 实现网络传输速率最高达2.5GbE




丰富的扩展插槽

支持1 x PCIe x16插槽, 1 x PCIe x4插槽和4 x PCI插槽扩展, 可安装显卡, 网卡, 运动控制卡等功能扩展卡,

IMBA-H420 Block Diagram

IMBA-H420 Block Diagram

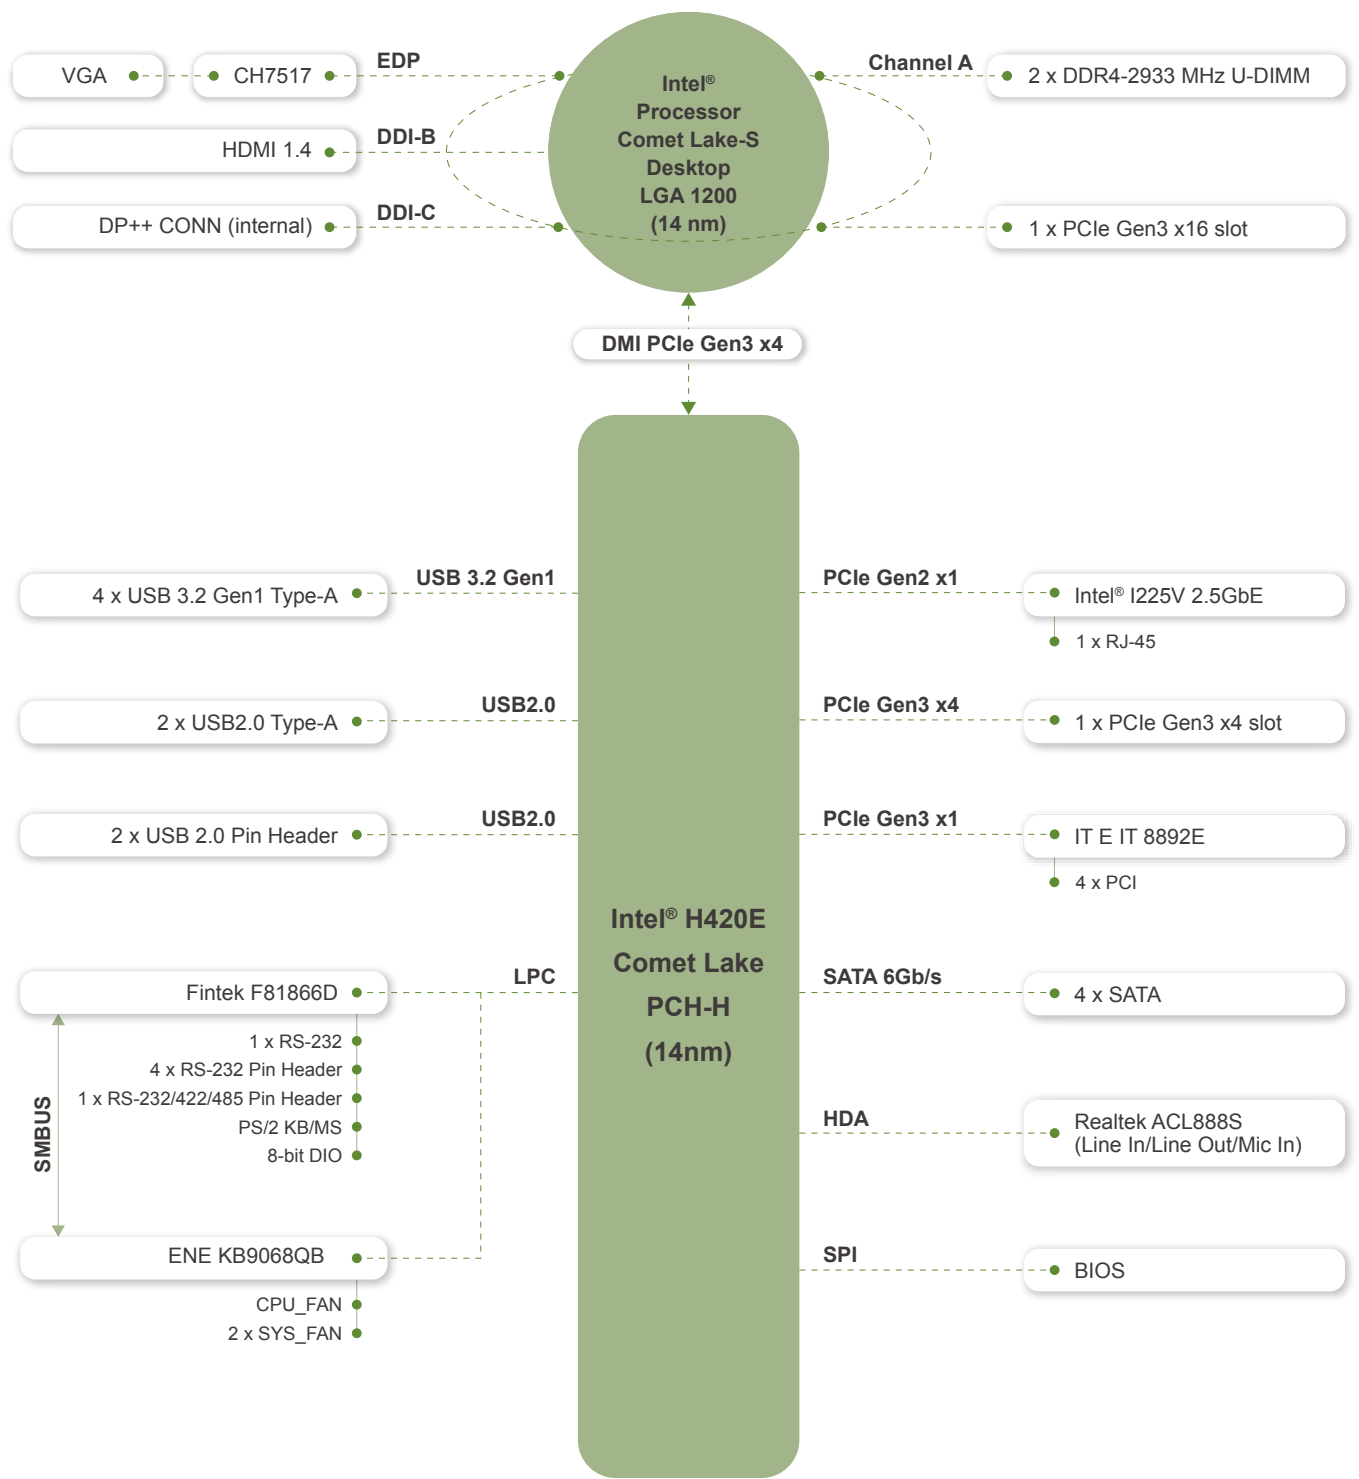

可选配件 *Optional accessories*



包装清单 *Packing List*

订购信息 *Ordering Information*

可选配件 *Optional accessories*

19800-003100-100-RS	Dual port USB cable with bracket, 30mm, P=2.54
19800-020100-100-RS	RS-232 cable, 230mm, P=2.54
32205-000702-200-RS	FLAT CABLE;RS-232/422/485;RS-232 CABLE;2;230mm
32102-000100-200-RS	SATA power cable, MOLEX 5264-4P to SATA15P
CF-115XA-R10	LGA1155/1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 73W
CF-1156C-R20	LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 45W
CF-1156D-R30	LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 65W
CF-115XE-R10	High-performance LGA1155/1156 cooler kit, 95W